

## INSTALAR ANTENA GPS INTERIOR

Por flexo5


Necesitaremos:

Destornilladores Torx T20 y T25

Bridas de nylon

Y la antena GPS

Primero debemos poner el volante en su posición más baja y totalmente extraído. A continuación desmontar el faldón de debajo del volante quitando la tapa del portafusibles y estos cuatro tornillos.

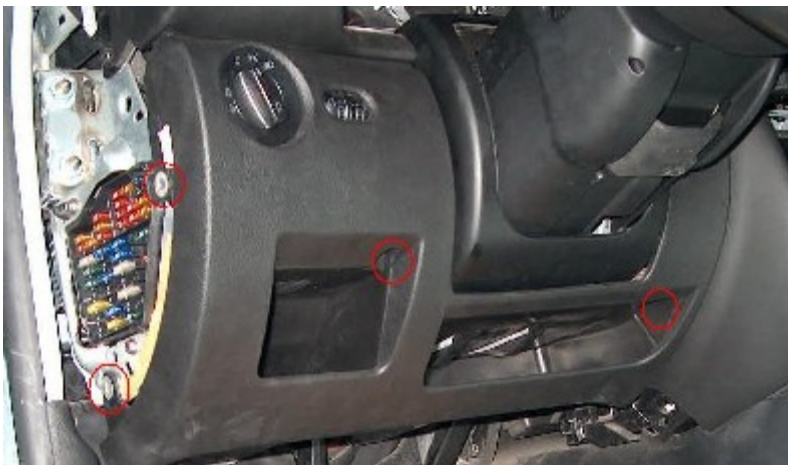

A continuación levantamos el fuelle del volante y quitamos los dos siguientes



Y estos otros dos



Ahora levantando el cubre columna del volante quitamos los dos tornillos del cuadro



Y tirando de él a la vez que le empujamos por detrás lo desplazamos hacia delante. Ojo si pensamos desconectarlo, primero hay que quitar la batería por si acaso.

La antena la podemos colocar sobre el larguero en lado izquierdo y pasar el cable hacia la derecha sujetándolo con unas bridas.



Al final enrollamos el cable sobrante y le ponemos otra brida.

Sólo queda seguir el orden inverso para colocar cada cosa en su sitio.

Consejos:

Antes de apretar tornillos ponedlos todos en su sitio para poder colocar la pieza correctamente y después apretar.

Un destornillador de punta imantada va de narices para no perder los tornillos.

Suerte!